

LS Tractor Importeur

Hanwha



LS J27 HST Kompakttraktor

Wendig, wirtschaftlich, vielseitig
Mit Diesel und Allrad, leistungsstark und komfortabel

📍 Verwaltung: Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland

📍 Montage/Lager: Vincenzenbronner Hauptstraße 2C,
90613 Großhabersdorf, Deutschland

✉ kontakt@hanwha-ls.de

☎ +49 (0)6196 5016-0



**WIR MÖCHTEN,
DASS SIE MEHR LEISTUNG HABEN.**

Hydrostatischer Fahrtrieb mit zwei Fahrstufen ermöglicht eine ideale Leistungsentfaltung unter allen Einsatzbedingungen, egal ob bei Mäharbeiten, Schneeschieben und Streuen oder beim Wildkrautentfernen und Kehren, alles kein Problem und super komfortabel!

Seine Power bekommt der J27 von seinem kraftvollen Mitsubishi Dreizylinder-Dieselmotor (Made in Japan)
Große Achslasten, vorne / hinten: 536 / 1125kg
Leistungsfähige Hydraulik:
Arbeitshydraulik bis zu 170bar mit 22 l/min
Lenkhydraulik 10 l/min
Hohe Hubkräfte: vorne / hinten: 500 / 650kg



Frontkraftheber mit Kommaldreieck oder KAT. | Schnellfanghaken:

Hochklappbare Unterlenker mit Konturanpassungsmodus
→ Optional: seitliche Abstützung zum Kupplungsgehäuse (für schwere Anbaugeräte empfohlen)



Frontzapfwelle 2000U/min, gewuchtete Präzisionsgelenkwelle, unter Last unabhängig weich zuschaltbar, Zapfwellenprofil 1"-15 Nuten

→ Optional: Gelenkwellen-Schutzrohr (best. aus zwei stabilen Stahlrohren, ausziehbar)



Komfortkabine mit umfangreicher Serienausstattung:

Zusätzliche Geräuschdämmung, Heizung & Lüftung, Rundumleuchte, Radiovorbereitung u.v.m.
Als Hochdach oder Flachdach
→ Optional: Klimaanlage



Sie wollen einen komfortablen stufenlosen Fahrtrieb?

Kein Problem! Unser ADS (Automatische Drehzahlsteuerung) ermöglicht es und ist optional erhältlich. Ein Tempomat ist bereits serienmäßig an Board.

J-SERIE LS J27 HST



Unsere Komfortkabine

Auswählbar zwischen Hoch- oder Flachdach!

- Unsere Sicherheitskabine mit 4-Säulen und integriertem Umsturzschutz hat je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten.
- Für die angenehme Fahrt sorgt das Geräuschdämpfpaket, Heizung & Lüftung und die Sonnenblende (Klimaanlage ist optional lieferbar).
- Den Durchblick bei jedem Wetter ermöglichen die Scheibenwischer vorne und hinten sowie die Scheibenwaschanlage.
- Um die Stimmung an Bord unseres J27 noch zu verbessern ist der Einbau eines Radios schon mit Lautsprechern vorbereitet.
- Für eine bessere Wahrnehmung des Traktors ist eine Rundumleuchte ebenfalls montiert.

Sicherung der Kabine, Heizung & Lüftung, Radio



Schalter



Innenraumbeleuchtung



Sonnenblende

- serienmäßig

- Dachhimmel mit Steuerungselementen

Aufstellbare Frontscheibe



Rundumleuchte



* Hochdach-Kabine

Klimaanlage (Innenansicht)

- optional



Klimaanlage (Außenansicht)

- optional



* Flachdach-Kabine

Scheibenwaschanlage

- serienmäßig



Gräuschdämpfpaket



Leistung und Qualität bis ins Detail



Technische Daten

Motor

Typ	3- Zylinder Mitsubishi Dieselmotor, wassergekühlt
Leistung KW	20(27) PS
Nennrehzahl	2.700 U/min
Hubraum	1.318 ccm
Tankvolumen	25 l

Antrieb

Fahrtrieb	hydrostatischer Antrieb (HST)
Anzahl Fahrstufen Achslasten vorne / hinten	2
Bremsen	Multi - Disc - Schienenbremsen im Ölbad
Lenkung	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur verwendeten Bereifung	Ca. 24 km/h

Zapfwelle

Ausführung	lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Ölbad
mittlere Zapfwelle	2.000 U/min
hintere Zapfwelle	540 U/min
Frontzapfwelle optional	2.000 U/min

Hydraulik

Hydraulikleistung komplett	32 l/min
Arbeitshydraulik	22 l/min - kg/cm ²
Hydraulische Lenkung	10 l/min - kg/cm ²
Heckdreipunkt	Kat. I mit Schnellkuppler
Hubkraft Heckdreipunkt	650 kg
Frontkraftheber optional	Kat. Kommunaldreieck oder Kat. I mit Schnellkuppler

Abmessungen


Gesamtlänge	2.738 mm
Min. Breite mit Bereifung (optional / Anpassungen nötig)	ca.1.020 mm
Radstand	1.500 mm
Wenderadius	2.500 mm
Gesamthöhe	ca.1.920 / 2.470 mm
Gesamthöhe mit Hochdachkabine (optional)	ca.2.120 mm
Gesamthöhe mit Flachdachkabine (optional)	ca.1.199 mm

Gewicht


Leergewicht	ab ca. 830 Kg
-------------	---------------

Bereifung

AS-Bereifung	Außenbreite ca. 1.180 mm
Industriebereifung	Außenbreite ca. 1.180 mm
Rasenbereifung	Außenbreite ca. 1.180 mm

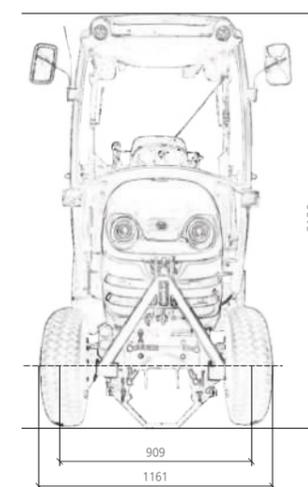

* Hochdach-Kabine

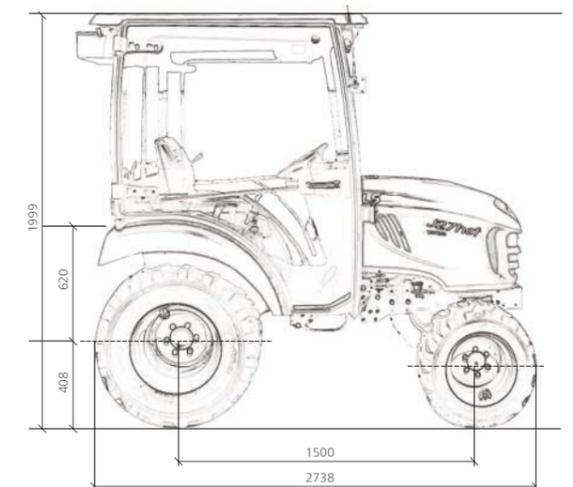

* Flachdach-Kabine